




Parafoudres secteur 230V monophasé très fort pouvoir écoulement

BPF230B-DIN et BPF230B/10A-DIN

Le BPF230B-DIN est un dispositif de protection contre les surtensions transitoires sur les lignes d'alimentation 230V 50Hz du réseau public de distribution en régime TN ou TT. La protection s'effectue sur deux fils par rapport à la terre et est complétée par un **filtre passe-bas**. Lors d'une surtension, plusieurs dispositifs d'écrêtage en paliers entrent progressivement en action. Le pouvoir d'écoulement est 20 KA (forme d'onde 8/20 μ s) et la valeur de crête maximum est de 40 KA (forme d'onde 8/20 μ s). Le **filtre passe-bas symétrique** permet d'amortir les pointes de tension provoquées par la mise en conduction de dispositifs à décharge. Le parasurtenseur BPF230B est livré monté dans un boîtier plastique pour permettre la fixation murale.

Compatible avec disjoncteurs différentiels haute sensibilité 30 mA

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

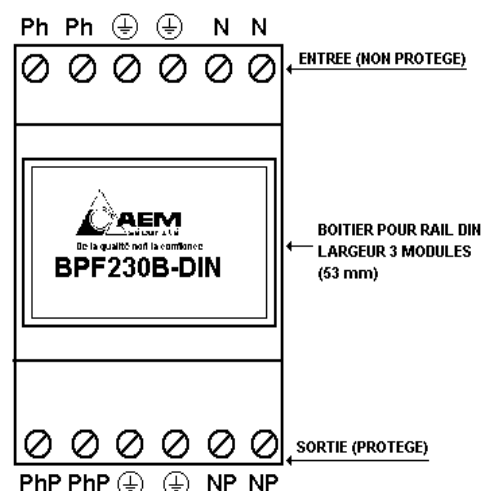

Nb fils protégés	2	Courant fuite maxi	100 μ A
Tension nominale	230V eff.	Tension maximale	253V eff.
Courant maxi BPF230B-DIN BPF230B/10A-DIN	2 Ampères 10 Ampères	Filtre passe-bas BPF230B-DIN/ BPF230B/10A-DIN	80 KHz (-3dB)/ 145 KHz (-3dB)
Pouvoir écoulement	20 KA (onde 8/20 μ s)	Serrage bornes	2,5mm ²
Dimensions en mm	90(H) x 53(L) x 58(P)	Poids	0,22 Kg