Parafoudre ligne communication RS485 très fort pouvoir écoulement

BPFTRS485

Le BPFTRS485 est un dispositif de protection contre les surtensions transitoires sur les lignes de transmission du type RS485 de vitesse de transmission maximum 30 Kbds,

La protection s'effectue sur deux fils par rapport à la terre et est complétée par un filtre passe-bas.symétrique qui permet d'amortir les pointes de tension provoquées par la mise en conduction de dispositifs à décharge..

Lors d'une surtension, plusieurs dispositifs d'écrêtage en paliers entrent progressivement en action. Le pouvoir d'écoulement est de 20 KA (forme d'onde 8/20µs) et la valeur de crête maximum est de 40 KA (forme d'onde 8/20µs)

Le parasurtenseur BPFTRS485 est livré monté dans un boîtier plastique permettant la fixation murale. Conformité CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

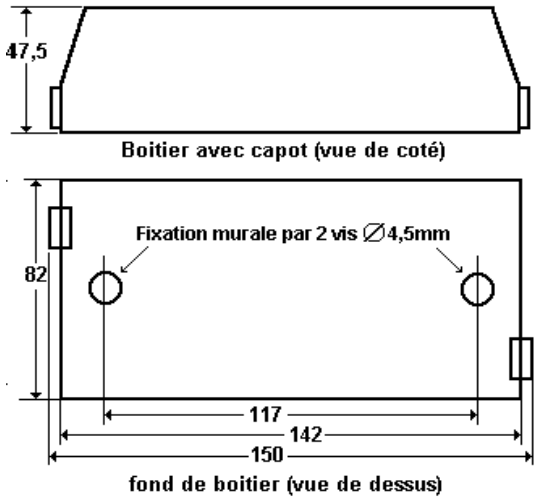

Nb fils protégés	2	Courant fuite maxi	< 5 µA
Tension ligne nominale	17 Volts	Tension maximale	20 V crète
Courant maximum	100 milli-ampères	Résistance insertion	25 ohms (par fil)
Pouvoir écoulement	20 KA (onde 8/20µs)	Capacité serrage bornes	2,5 mm²
Dimensions en mm	90(H) x 53(L) x 58(P)	Poids	0,22 Kg

A.E.M. - 31, rue Turgot - 68110 ILLZACH France - Tél. (33) 03.89.66.14.33 Fax (33) 03.89.66.43.22
AEM SA une société du groupe ARDENT-AEM Email : info@aem-securite.fr - Site Internet: http://www.aem-securite.fr

SA au capital de 160 000 € - APE 332 B - RCS Mulhouse B 322 084 443 (81 B 153) - Siret 322 084 443 00033 - N°TVA Intracommunautaire FR 63322084443 - CCP 1737.58C